




SOMOS
INGENIERÍA Y
FABRICACIÓN
CHILENA



CENTRAPOL DE CARGA HD TEC RAPOL®
HEAVY DUTY

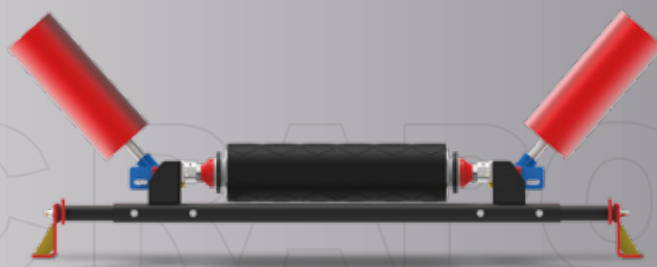


CENTRAPOL® DE CARGA HD

HEAVY DUTY

DESCRIPCIÓN

VISTA ISOMÉTRICA

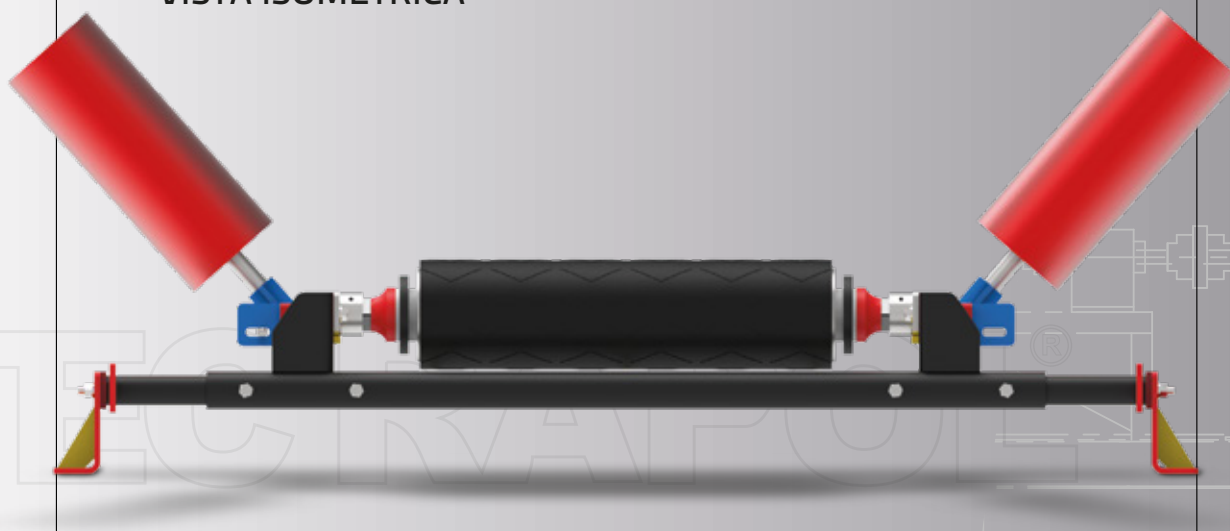

El **CENTRAPOL® DE CARGA** funciona cuando la carga esta distribuida uniformemente en la correa y a su vez cuando se presenta desplazada a un lado. De esta manera la cantidad de movimiento se mantendrá constante, a lo largo de los ejes del equipo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



REGULACIÓN

Permite ajuste en altura, ángulo y en el ancho de anclaje (ancho x cota).



PIVOTE

Pivote encapsulado con rodamientos, asegura una protección completa al funcionamiento en su rotación.



ESTRUCTURA

Estructura recubierto en pintura de poliuretano.




FABRICACIÓN

Fabricados bajo norma **CEMA**:
Macizos y cañerías en acero ASTM-A36.
Polines Vela con eje diámetro 30mm.
largo del polin vela según ancho de cinta.



REVESTIMIENTO


Roller revestido en cauchoo natural y /o poliuretano.

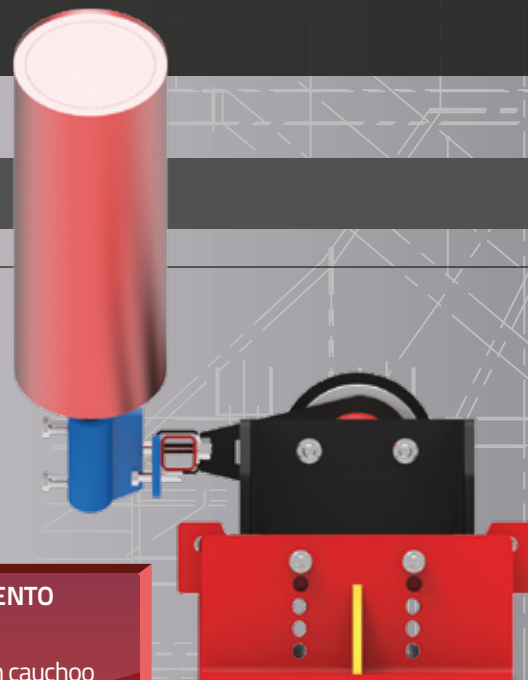

CENTRAPOL® DE CARGA HD

HEAVY DUTY

COTAS GENERALES

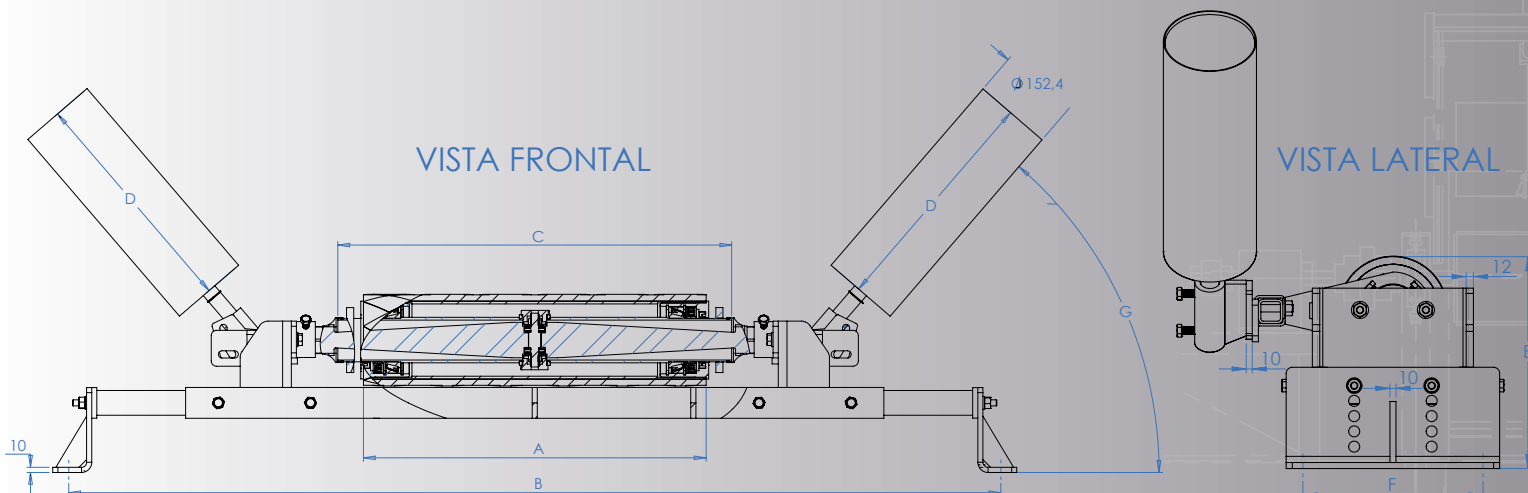

COTAS CENTRAPOL® DE CARGA HD 84"

CORREA	A(mm)	B Min-Máx (mm)	C (mm)	D (mm)	E Min-Máx (mm)	F Min-Máx (mm)	G Min-Máx (°)
84"	930	2310-2560	1030	450	250-350	194-284	20°-49°

NORMA CEMA

CLASE	ANCHO DE BANDA
CEMA B	18" - 48"
CEMA C	18" - 60"
CEMA D	24" - 72"
CEMA E	36" - 96"
CEMA F	42" - 120"
TECRAPOL	18" - 96"

